


OR-A

Zapfwellenpumpe für verschmutztes Wasser



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Zapfwellenpumpe mit eingebauter Rückschlagklappe für verschmutztes Wasser
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Grauguss GG25
Laufgrad:	Grauguss
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Dichtung Rückschlagklappe:	NBR
Max. Wassertemperatur:	0...80°C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Getriebe:	1 3/8" Z6
Drehzahl:	540 U/min.
Einsatzgebiete	
Verschmutztes Wasser (Korngröße beachten), nicht für faserige Stoffe	

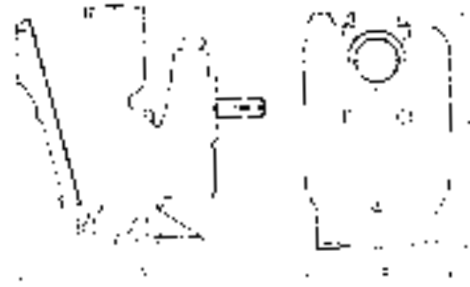

OR-A

Pumpentype	Art.-Nr.	Über- setzung	kW	An- schluss IG	Förderleistung			Korn- größe mm		Abmessungen mm				
										L	H	B		
01 1/2 RA-M5 (MF4)	13.2157.100	1:7,9	3,7	1 1/2"	l/min	500	410	250	9	21,5	358	288	190	
					H m	17	24	32,5						
02 RA-M5 (MF4)	13.2203.200	1:7,9	4,8	2"	l/min	700	400	100	14	24	386	321	193	
					H m	15	30	41						
02 1/2 RA-M5 (MF4)	13.2273.200	1:7,9	7,0	2 1/2"	l/min	800	550	150	20	25	391	321	193	
					H m	20	30	38						
03 RAS-M5 (MF4)	13.2342.200	1:7,9	10,0	3"	l/min	1350	1050	300	24	29	391	305	190	
					H m	11	22	40						
03 RAZ-M60N (MF7)	13.2373.200	1:6,9	11,5	3"	l/min	1000	700	150	14	70	530	385	270	
					H m	30	45	60						
03 RA-MF6	13.2303.200	1:6,9	12,5	3"	l/min	1800	1500	600	24	53	465	436	274	
					H m	25	35	45						
04 RA-VS1	13.2404.100	1:5,37	17,7	4"	l/min	3100	2400	750	39	130	589	588	313	
					H m	12	24	36						
0RA-C10-MF6	13.2159.000	1:6,9	17,0	2" 1 1/2"	l/min	600	300	100	geschl. Laufgrad	65	500	421	350	
					m	75	100	110						

Pumpenwagen



Pumpenwagen					
Art.-Nr.:	Geeignet für Pumpentypen	Abmessungen Grundplatte mm	Pumpen- gewicht max. kg	kg	
13.1150.00	01 1/2-02 1/2 RA - ENM 30	280 x 450	30	9	
13.2150.00	02 1/2-03 RA	360 x 600		20	