


Solar-Standspeicher Serie OMEGA

Merkmale

Die Standspeicher OMEGA mit doppelter Heizschlange eignen sich für die Warmwasserbereitung durch Solaranlagen.

Heizschlangen: 2 Stück
 Innenbeschichtung: Emaillierung
 Isolierung: 50 mm fest aufgeschäumt
 Lieferung: mit Magnesiumschutzanode

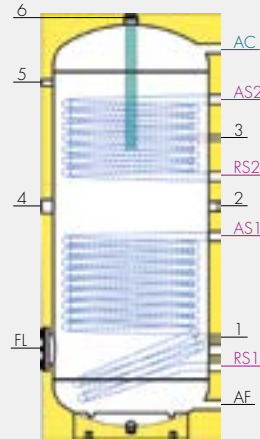

Solar-Standspeicher Serie OMEGA

Type Liter			300	400	500
Nutzhalt		l	320	429	518
Max. Betriebsdruck		bar	6	6	6
Max. Betriebstemperatur		°C	95	95	95
Heizfläche oben/unten		m²	1 / 1,4	1 / 1,5	1,2 / 1,8
Bereitschaftsverlust		kWh/24 h	1,68	1,9	2,25
Energieeffizienzklasse			B	C	C
Zirkulation	2	1"	848	833	973
Fühlermuffe	1	Ø 20	392	423	423
	3	Ø 20	1.062	1.023	1.259
Thermometer Anschluss	5	1/2"	1.268	1.225	1.490
Magnesium-Schutzanode	6	Ø	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Anschluss für Elektroheizung	4	1 1/2"	848	833	973
Solarvorlauf	AS1	1"	798	763	848
Heizungsvorlauf	AS2	1"	1.228	1.183	1.420
Solarrücklauf	RS1	1"	278	303	303
Heizungsrücklauf	RS2	1"	898	903	1.098
Kaltwasser-Entleerung	AF	1"	138	143	143
Warmwasseranschluss	AC	1"	1.398	1.368	1.633
Flansch Ø 180 mm	FL	mm	358	376	376
Durchmesser	ohne Isolierung	mm	550	650	650
	mit Isolierung	mm	650	750	750
Gesamthöhe		mm	1.532	1.502	1.777
Gewicht		kg	124	146	160
Artikel-Nr.			30.0300.ome	30.0400.ome	30.0500.ome

⚠ Achtung: Lieferung erfolgt ab 800,00 € frachtfrei, frei LKW-Ladekante. Hilfspersonal zum Abladen und/oder Gabelstapler muss zur Verfügung stehen. Anderweitig werden Abladkosten berechnet!

Ersatz-Magnesium-Schutzanode



Abmessung: 32 x 400 mm
 Anschluss: 1 1/2" AG

Artikel-Nr.
 30.0150.an


Bimetall-Zeigerthermometer mit Tauchhülse



Gehäuse: Ø 63 mm
 Messbereich: 0...120°C
 Gewinde: 1/2" mit selbstdichtendem Teflonring

Artikel-Nr.	Schaftlänge mm
35.6370.20	40
35.6371.40	150

Gehäuse-Tauchthermostat mit Tauchhülse



Tauchschaft: 200 mm
 Anschluss Tauchhülse: 1/2"
 Arbeitsbereich: 0...90°C
 Schaltdifferenz: 4 k ± 1 k
 Kontaktbelastung: AC 250 V 16 (4) A

Artikel-Nr.
 35.6741.40