


Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Grauguss
Pumpengehäuse:	Grauguss GG 20
Saugkorb:	Kunststoff
Offenes Laufrad:	Messing
Max. Korngröße:	10 mm
PH-Wert:	6 - 11 pH
Gleitringdichtung:	Keramik-Silizium-Karbid
Max. Eintauchtiefe:	8 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m
Anschluss:	2" IG
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor (im Ölbad)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Verschmutztes Wasser	
Keine faserigen Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!	



S 110/115

Tauchpumpe

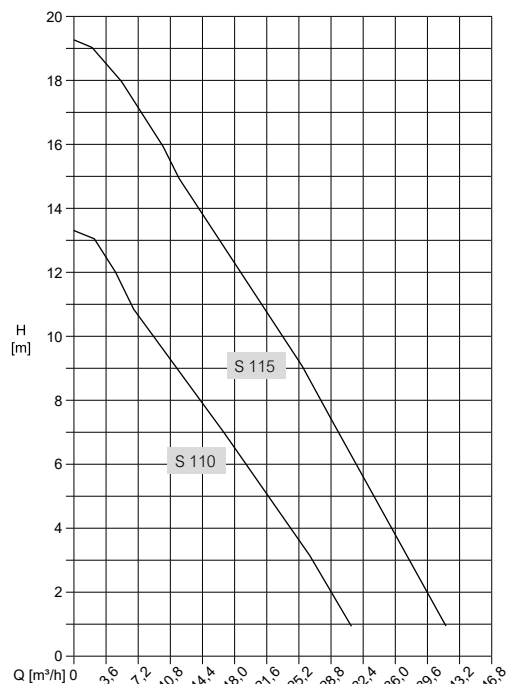

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Konden- sator 230 V µF	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung						An- schluss IG	Abmessungen mm		 kg
					m³/h	0	8,4	19,2	27,0	37,5				
					l/min	0	140	320	450	625		Ø	Höhe	
S 110	0,75	7,0	35	2,3	H m	20	10	6	3	-	2"	220	395	22,0
S 115	1,10	7,8	35	2,5		20	17	12	9	3	2"	220	395	23,5

Ausführungen


Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
S 110 Q	12.0110.q	230 V	ohne Schwimmerschalter, mit Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 110 IGS	12.0110.igs	230 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 110 T	12.0110.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
S 110 TIG	12.0110.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	
S 115 Q	12.0115.q	230 V	ohne Schwimmerschalter, mit Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 115 IGS	12.0115.igs	230 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 115 T	12.0115.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
S 115 TIG	12.0115.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	

S 210

Tauchpumpe



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Grauguss
Pumpengehäuse:	Grauguss GG 20
Saugkorb:	Kunststoff
Offenes Laufrad:	Messing
Max. Korngröße:	6 mm
PH-Wert:	6 - 11 pH
Gleitringdichtung:	Keramik-Silizium-Karbid
Max. Eintauchtiefe:	6 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m
Anschluss:	1 1/4" IG
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor (im Ölbad)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Schutzart:	IP 68
Isolationsklasse:	F
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Stark verschmutztes Wasser	
Keine faserigen Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!	

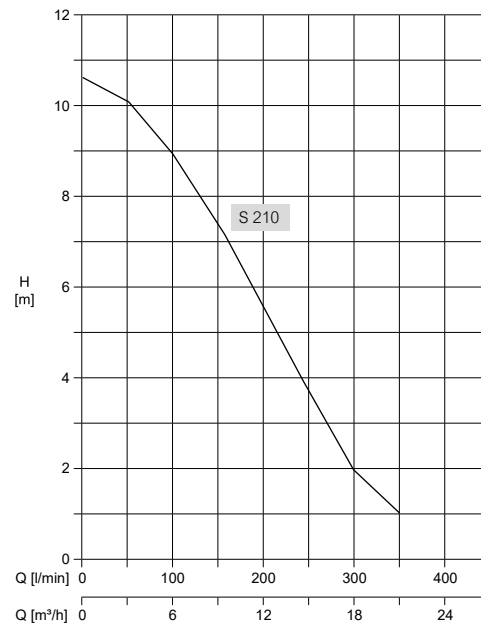

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Konden- sator 230 V µF	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung					An- schluss IG	Abmessungen mm		
					m³/h	0	6,0	13,2	16,2		Ø	Höhe	
					l/min	0	100	220	270				
S 210	0,37	3,0	14,5	1,25	H m	11	9	5	3	1 1/4"	165	340	15

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
S 210 Q	12.0210.q	230 V	ohne Schwimmerschalter, mit Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 210 IGS	12.0210.igs	230 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
S 210 T	12.0210.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
S 210 TIG	12.0210.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	