


Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Grauguss
Pumpengehäuse:	Grauguss GG 20
Vortex-Laufrad:	Grauguss GG 20
Max. Korngröße:	76 mm
Max. Dichte Fördermedium:	1,1 kg/dm ³
PH-Wert:	6 - 11 pH
Gleitringdichtung:	Keramik-Silizium-Karbid
Max. Eintauchtiefe:	8 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m
Anschluss:	Gegenflansch mit 3" IG
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor (im Ölbad)	
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Auf Baustellen, in der Landwirtschaft, Industrie, Abwässer	
Stark verschmutztes Wasser	
Keine faserigen Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!	



PN 80

Tauchpumpe mit Vortex-Laufrad

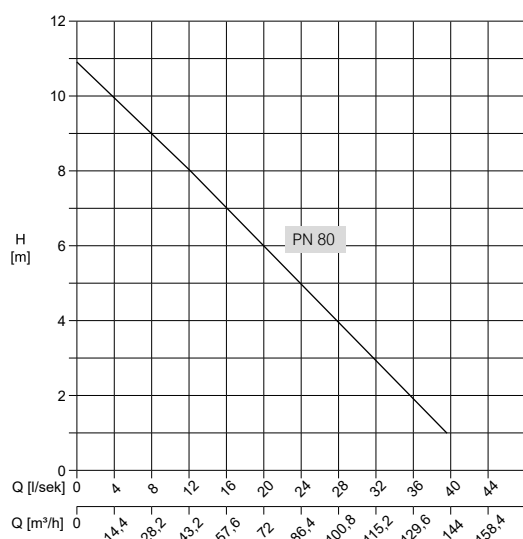

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung						An- schluss IG	Abmessungen mm		 kg
			m³/h	0	42	72	96	126				
			l/min	0	700	1200	1600	2100		Breite	Höhe	
PN 80	2,20	4,7	H m	11	8	6	4	2	3"	465	480	68

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Ausführung	
PN 80	12.0080.00	400 V Drehstrom	
PN 80 TIG	12.0080.tig	400 V mit Schaltkasten und Schwimmerschalter	

Zubehör

Type	Artikel-Nr.	Ausführung	
AR 80	12.0080.ar	Unterwasserkupplung PN 80	

