


PN 08

Tauchpumpe mit Vortex-Laufrad



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Grauguss
Pumpengehäuse:	Grauguss GG 20
Vortex-Laufrad:	Grauguss GG 20
Max. Korngröße:	25 mm
Max. Dichte Fördermedium:	1,1 kg/dm ³
PH-Wert:	6 - 11 pH
Gleitringdichtung:	Keramik-Silizium-Karbid
Max. Eintauchtiefe:	6 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m
Anschluss:	1 1/2" IG
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor (im Ölbad)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Schutzart:	IP 68
Isolationsklasse:	F
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Stark verschmutztes Wasser	
Keine faserigen Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!	

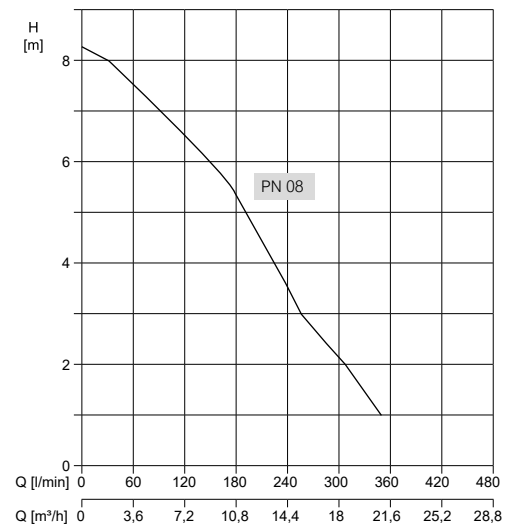

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Konden- sator 230 V µF	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung					An- schluss IG	Abmessungen mm		
					m³/h	0	1,8	9,0	15,6		Ø	Höhe	
					l/min	0	30	150	260				
PN 08	0,6	3,5	20	1,8	H m	9	8	6	3	1 1/2"	180	360	16

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
PN 08 Q	12.0008.q	230 V	ohne Schwimmerschalter, mit Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
PN 08 IGS	12.0008.igs	230 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten mit Kondensator, Ein/Ausschalter	
PN 08 T	12.0008.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
PN 08 TIG	12.0008.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	