
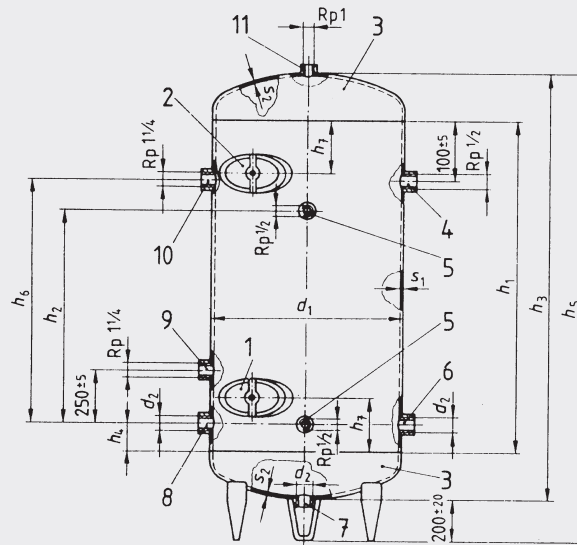


Druckbehälter DIN 4810 mit TÜV-Zertifikat

Erhältliche Ausführungen:

- Stahl S235JRG2 feuerverzinkt nach DIN EN 10240
- Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig

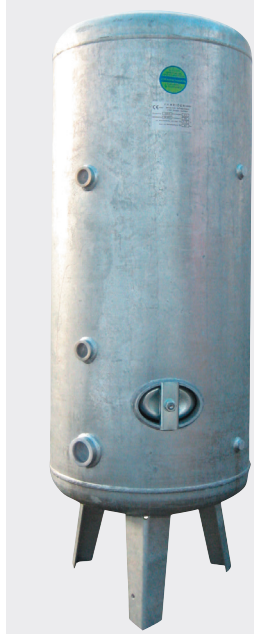

- ① Handloch- oder Mannlochverschlüsse unter 45 °C zur Behälterachse angebracht
- ② 2. Handlochverschluss ab 1.000 l
- ③ Boden nach DIN 28011
- ④ Anschluss Druckschalter
- ⑤ Anschlüsse Wasserstandsarmaturen (h2)
- ⑥ Anschluss für Pumpe
- ⑦ Anschluss für Entleerung/Hausleitung
- ⑧ Anschluss für Versorgungsleitung
- ⑨ Anschluss für Entlüftungseinrichtung
- ⑩ Anschluss für Belüftungseinrichtung
- ⑪ Reserveanschluss

Technische Merkmale

Geeignete Einsatzmedien	Trinkwasser
Max. Betriebstemperatur	0 ... 50°C
Abnahme	CE, bis 3.000 l baumustergeprüft
Prüfgrundlage	DGRL 97/23 EG
Spezifikation	AD 2000
Passende Wasserstandsarmaturen auf S. 246	

Druckbehälter DIN 4810

Liter	verzinkt 6 bar Betriebsdruck	verzinkt 10 bar Betriebsdruck	Edelstahl 6 bar Betriebsdruck
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
150	77.0504.00	77.0510.00	77.0505.00
300	77.0504.02	77.0510.02	77.0505.02
500	77.0504.04	77.0510.04	77.0505.04
750	77.0504.06	77.0510.06	77.0505.06
1.000	77.0504.08	77.0510.08	77.0505.08
1.500	77.0504.10	77.0510.10	—
2.000	77.0504.12	77.0510.12	—
3.000	77.0504.14	77.0510.14	—

Abmessungen

Liter	Abmessungen mm									verzinkt 6 bar Gewicht kg	verzinkt 10 bar Gewicht kg	Edelstahl 6 bar Gewicht kg	Hand-/Mannloch	
	d1	d2	h1 ±25	h2 ±5	h3 max.	h4 ±5	h5 max.	h6 ±5	h7 ±3				mm	Anzahl
150	450	2"	790	500	1.010	85	1.230	500	210	42	50	35	100 x 150	1
300	550	2"	1.100	700	1.360	85	1.570	675	210	64	85	53	100 x 150	1
500	650	2"	1.310	700	1.610	85	1.810	800	210	100	130	69	100 x 150	1
750	800	2"	1.250	700	1.610	85	1.810	800	210	143	185	91	100 x 150	1
1.000	800	2"	1.750	1.000	2.110	85	2.310	1.050	210	178	230	116	100 x 150	2
1.500	1.000	3"	1.560	1.000	2.000	120	2.200	1.000	300	289	383	–	320 x 420	2
2.000	1.100	3"	1.770	1.000	2.250	120	2.450	1.125	300	353	470	–	320 x 420	2
3.000	1.150	3"	2.500	1.000	3.000	120	3.305	3.200	300	457	649	–	320 x 420	2