


GPA

Edelstahl-Kreiselpumpe



Technische Merkmale

Bauart:	normalansaugend
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Laufgrad:	Edelstahl AISI 304
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Max. Wassertemperatur:	0...+55 °C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Motor	
Wechselstrom:	1~ 230 V – 50 Hz mit Thermoschutz

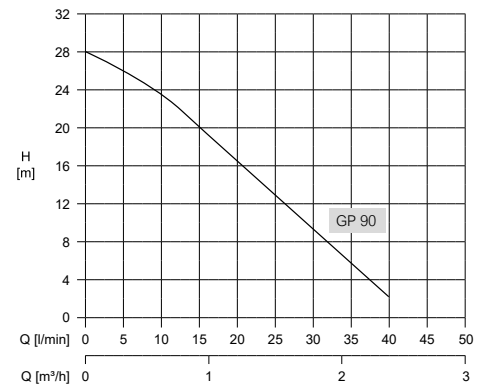

GPA-90

Type	Artikel-Nr.	Motor kW	Strom- aufnahme A 1 x 230 V	Förderhöhe H (m)				An- schluss IG	Abmessungen mm				
				0	10	20	30		L	H	B		
				Förderhöhe H (m)									
GPA-90	16.0090.gpa	0,20	2,0	28	23	16	9	1"	250	145	135	6,5	


AL

Edelstahl-Kreiselpumpe 12/24 Volt



Technische Merkmale


Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 316
Laufgrad:	Edelstahl AISI 316
Gleitringdichtung:	Keramik/Graphit/Viton
Max. Wassertemperatur:	130°C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Motor	
Gleichstrom:	12 oder 24 Volt DC

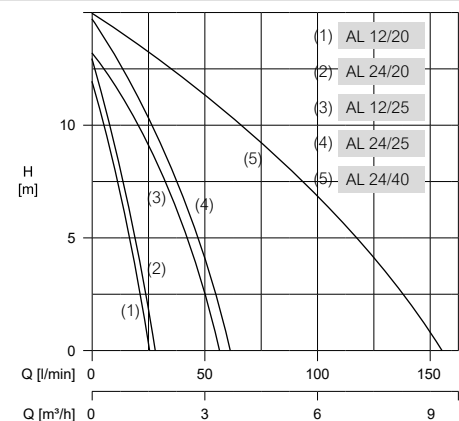

AL

Type	Artikel-Nr.	Motor Volt	Motor kW	Drehzahl U/min	Stromaufnahme A	Förderhöhe H (m)			Schallpegel db(A)	Anschluss AG	 kg	
						1	5	10				
						Fördermenge Q (l/min)						
AL 12/20	16.0720.12	12	0,2	2.400	20	25	17	7	79	3/4"	5,1	
AL 24/20	16.0720.24	24	0,2	2.400	20	25	17	7	79	3/4"	5,1	
AL 12/25	16.0721.12	12	0,4	1.700	30	55	36	9	75	1"	8,8	
AL 24/25	16.0722.24	24	0,4	1.700	17	55	38	16	80	1"	8,8	
AL 24/40	16.0724.24	24	0,7	1.500	43	157	120	34	72	1 1/2"	15,5	

Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Messing
Lauftrad:	Messing
Welle:	Edelstahl AISI 316
Wellendichtung:	NBR
Schutzart:	IP 23
Max. Wassertemperatur:	90 °C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Zulässige Fördermedien	
Wasser, Meerwasser	

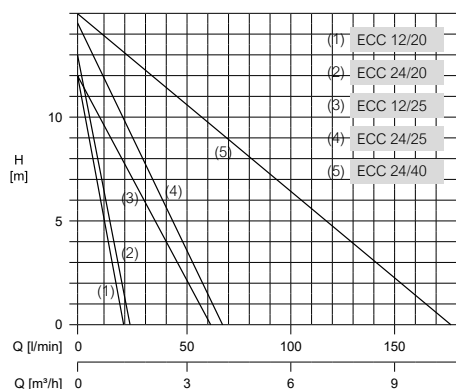

ECC

Messing-Kreiselpumpe


12/24 Volt



ECC

Type	Artikel-Nr.	Motor Volt DC	Motor kW	Dreh- zahl U/min	Strom- aufnahme A	Förderhöhe H (m)			Schall- pegel db(A)	An- schluss mm	 kg	
						1	5	10				
						Fördermenge Q (l/min)						
ECC 12/20	16.0520.12	12	0,2	2.400	19-21	25	18	10	75	20	5,1	
ECC 24/20	16.0520.24	24	0,2	2.400	10-12	26	20	13	76	20	5,1	
ECC 12/25	16.0521.12	12	0,4	1.700	28-34	55	42	22	74	25	9,2	
ECC 24/25	16.0522.24	24	0,4	1.700	15-18	55	45	30	75	25	9,2	
ECC 24/40	16.0524.24	24	0,7	1.500	36-41	140	108	70	80	40	14,9	

Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Lauftrad:	Noryl
Gleitringdichtung:	Keramik-Graphit-NBR
Max. Wassertemperatur:	60 °C
Max. Ansaughöhe:	6 m

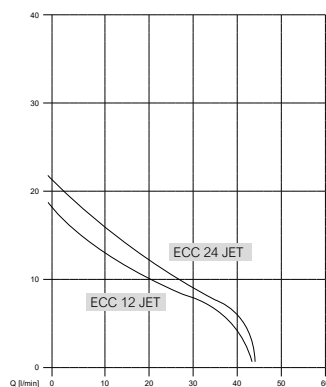

Hauswasserversorgungsanlagen mit ECC JET auf Anfrage

ECC Jet

Edelstahl-Kreiselpumpe

12/24 Volt



ECC Jet



Type	Artikel-Nr.	Motor Volt DC	Motor kW	Dreh- zahl U/min	Strom- aufnahme A	Förderhöhe H (m)			An- schluss IG	 kg	
						1	10	20			
						Fördermenge Q (l/min)					
ECC Jet 528	16.0528.12	12	0,5	2.650	35	61	49	21	1"	5,7	
ECC Jet 529	16.0529.24	24	0,5	2.700	19	61	49	25	1"	5,7	

ENM/ENT

Messing-Kreiselpumpe



Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Messing
Laufgrad:	Messing
Welle:	Edelstahl AISI 316
Wellendichtung:	NBR
Max. Viskosität:	1,1 g/cm³ ohne Festteile
Max. Wassertemperatur:	90 °C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Lieferumfang:	Kabel mit Stecker (Ausführung 230 V)
Motor	
Ausführung:	MEC 63 – 50 Hz
Wechselstrom:	230 V – 50 Hz
Drehstrom:	400 V – 50 Hz
Zulässige Fördermedien	
Wasser, Seewasser	
Hinweis	
Zwei Laufrichtungen	

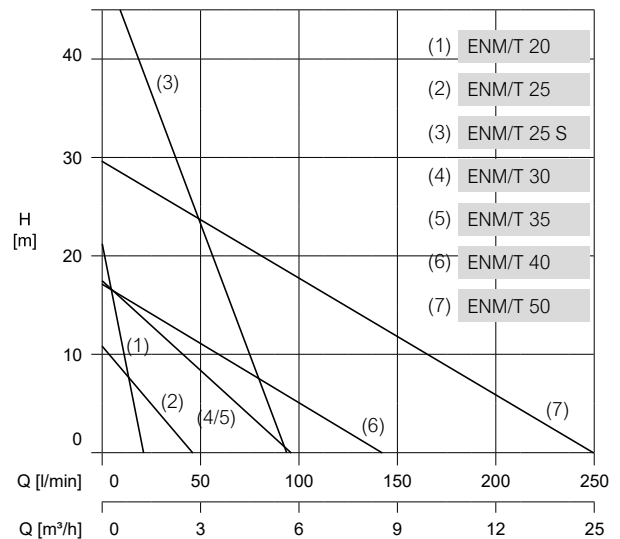

ENM / ENT

230 Volt Wechselstrom		400 Volt Drehstrom		Motor kW	Drehzahl U/min	Stromaufnahme A		Förderhöhe H (m)					Schallpegel db(A)	Anschluss		
Type	Artikel-Nr.	Type	Artikel-Nr.			230 V	400 V	1	5	10	15	20		Zoll	mm	
ENM 20	16.0500.00	ENT 20	16.0510.00	0,4	2.800	2	0,8	28	22	15	9	3	77	3/4"	20	
ENM 25	16.0501.00	ENT 25	16.0511.00	0,4	1.400	2,4	1,2	43	29	9	-	-	71	1"	25	
ENM 25 S	16.0501.s	ENT 25 S	16.0511.s	1,5	2.800	11,8	4,2	88	83	77	67	60	83	1"	25	
ENM 30	16.0502.00	ENT 30	16.0512.00	0,7	1.400	8,8	3,6	86	69	45	-	-	81	1 1/2"	30	
ENM 35	16.0503.00	ENT 35	16.0513.00	0,7	1.400	8,8	3,6	86	69	45	-	-	81	1 1/2"	35	
ENM 40	16.0504.00	ENT 40	16.0514.00	0,9	1.400	5,5	2,2	130	100	68	28	-	78	1 1/2"	40	
ENM 50	16.0505.00			1,5	1.400	11,8	-	230	208	170	136	90	91	2"	50	
		ENT 50	16.0515.00	1,9	1.400	-	4,2	230	208	170	136	90	91	2"	50	


Pumpen-Tragebügel

Material: Stahlrohr, schwarz lackiert
 Max. Breite Pumpe: 185 mm
 Lochabstand Befestigung: 140 mm
 Abmessung (LxBxH): 280 x 225 x 255 mm
 Passend für Pumpen: ENM, ALM, AL, ECC



Artikel-Nr.
 19.0100.00

Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 316
Laufgrad:	Edelstahl AISI 316
Welle:	Edelstahl AISI 316
Gleitdichtung:	Keramik/Graphit/Viton
Max. Wassertemperatur:	130 °C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Lieferumfang:	Kabel mit Stecker (Ausführung 230 V)
Motor	
Wechselstrom:	230 V – 50 Hz
Drehstrom:	400 V – 50 Hz
Zulässige Fördermedien	
Wasser, Lebensmittel, aggressive Medien	
Hinweis	
Zwei Laufrichtungen	

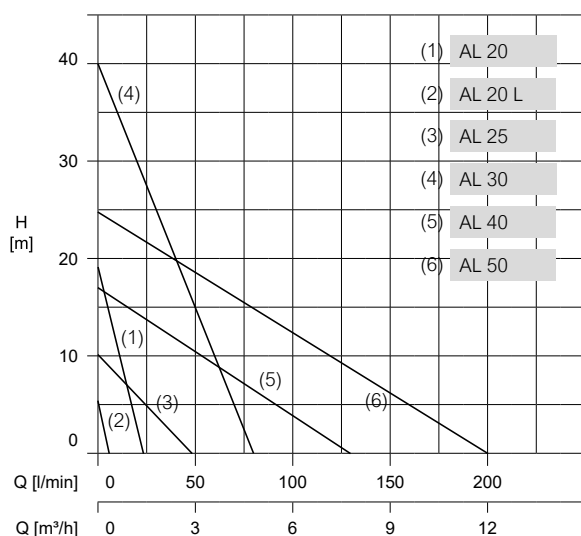

ALM/ALT

Edelstahl-Kreiselpumpe



ALM / ALT															
230 Volt Wechselstrom		400 Volt Drehstrom		Motor kW	Dreh zahl U/min	Stromaufnahme A		Förderhöhe H (m)					Schall pegel db(A)	An- schluss	
Type	Artikel-Nr.	Type	Artikel-Nr.			230 V	400 V	1	5	10	20	30			
								Fördermenge Q (l/min)							
ALM 20	16.0700.00	ALT 20	16.0710.00	0,4	2.800	2	0,8	25	19	12	4	–	64	3/4"	
ALM 20L	16.0700.I	ALT 20L	16.0710.I	0,1	1.400	1,2	0,5	8	–	–	–	–	60	3/4"	
ALM 25	16.0701.00	ALT 25	16.0711.00	0,4	1.400	2,4	1,2	43	23	–	–	–	65	1"	
ALM 30	16.0702.00	ALT 30	16.0712.00	1,5	2.800	8,8	3,6	80	76	67	46	23	78	1"	
ALM 40	16.0704.00	ALT 40	16.0714.00	0,9	1.400	5,5	2,2	130	92	53	–	–	79	1 1/2"	
ALM 50	16.0705.00	ALT 50	16.0715.00	1,5	1.400	11,8	4,2	197	164	132	67	–	83	2"	

Pumpenwagen Stahl verzinkt

Material:	Stahl verzinkt
Passend für Pumpen:	ENM, ALM, AL, ECC
Grundplatte mm L x B	
Artikel-Nr.	
16.0567.00	25 x 18

Pumpenwagen Edelstahl

Material:	Edelstahl AISI 304
Räder:	Nylon
Passend für Pumpen:	ENM, ALM, AL, ECC
Grundplatte mm L x B	
Artikel-Nr.	
16.0567.ed	25 x 18