



Technische Merkmale	
Bauart:	normalansaugend
Pumpengehäuse:	Grauguss
Lauftrad:	Messing
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Welle:	Edelstahl AISI 416
Max. Wassertemperatur:	0...90°C
Max. zul. Betriebsdruck:	8 bar
Motor	
Wechselstrom:	1~ 230 V – 50 Hz (mit Thermoschutz)
Drehstrom:	3~ 230 V Δ/ 400 V Y – 50 Hz
Schutzart:	IPX4
Isolationsklasse:	F
Drehzahl:	2.850 U/min
Zulässige Fördermedien	
Sauberes Wasser ohne abrasive Stoffe	
Andere Medien auf Anfrage	
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Für Ersatzteile fordern Sie bitte unsere Ersatzteilliste an.	

CP

normalansaugende Kreislumppe



Leistungen													
Pumpentype		P2	P1		Stromaufnahme		Fördermenge Q (m³/h - l/min)						
			1~	3~	1~ 230V	3~ 400V	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
							0	5	10	20	30	40	50
230 Volt	400 Volt		kW	kW		A		Förderhöhe H (m)					
CP 45	CPT 45	0,37	0,5	0,5	2,3	1,0	40,0	35,0	30,0	21,0	13,0	5,0	-
CP 75	CPT 75	0,74	1,1	1,13	5,2	2,0	65,0	61,0	56,0	48,0	39,0	31,0	18,0

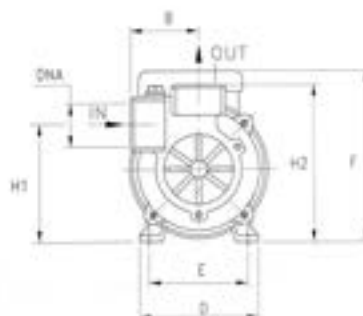

Abmessungen		Abmessungen (mm)										Anschluss IG		L, B, H			Kg
Pumpen- type		A	B	C	D	D1	E	E1	F	H1	H2	DNA	DNM	L	B	H	
CP 45		67	60	235	120	101	97	80	165	105	140	1"	1"	265	145	165	5,7
CP 75		71,5	60	263	135	112	112	89	172	124	156	1"	1"	310	185	195	9,2

230 Volt Wechselstrom

Type	Artikel-Nr.	
CP 45	03.0045.cp	
CP 75	03.0075.cp	

400 Volt Drehstrom

Type	Artikel-Nr.	
CPT 45	03.0045.cpt	
CPT 75	03.0075.cpt	

