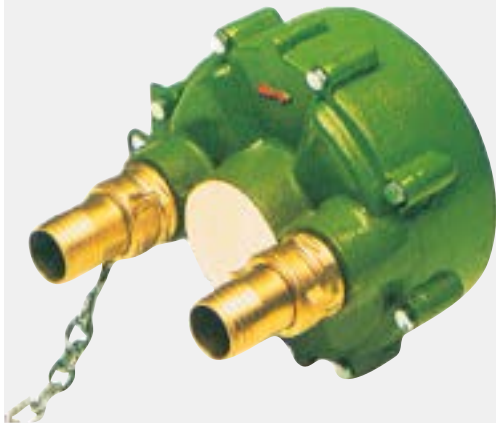


Zapfwellenpumpe

ML 20**MLI 25****MT 300****MT 600**

Technische Merkmale

Beschreibung:	Hochdruck-Zapfwellenpumpe mit Kette für stabile Befestigung an Schlepper Anbau an jeden Schlepper möglich Für Anbau an Grubber wird ein besonderer Flansch benötigt.
Bauart:	selbstansaugend
Max. Ansaughöhe:	6 m
Ausführung MLI 25:	mit eingebautem Regulierventil
Drehrichtung:	Beidseitig (außer MLI 25)
Drehzahl:	700 U/min
Pumpengehäuse:	Grauguss G25
Laufgrad:	Grauguss
Rollen im Laufgrad:	Nylon/Glasfaser
Anschlüsse:	ML20/MLI25: Schlauchtüllen Messing Saugseite: 1" IG x 30 mm Druckseite: 3/4" IG x 19 mm
	MT 300: Schlauchtüllen Kunststoff Saugseite: 1 1/2" IG x 40 mm Druckseite: 1 1/2" IG x 40 mm
	MT 600: Schlauchtüllen Kunststoff Saugseite: 2" IG x 60 mm Druckseite: 2" IG x 60 mm

⚠ Hinweis


Nach dem Gebrauch sollte die Pumpe entleert und durch die Verschraubungen mit Öl gefüllt werden, um Rostbildung zu vermeiden.

≡ Einsatzgebiete

Hochdruckwaschen, Umfüllen von nicht beizenden Flüssigkeiten, Bewässerung

Zapfwellenpumpe ML20 - MLI25 - MT300 - MT 600

Type	Artikel-Nr.	PS	KW	Max. Förderdruck bar	Max. Fördermenge l/min	kg		
ML 20	13.0020.00	5,5	4	25	180	10,5		
MLI 25	13.0025.00	5,5	4	25	180	11,0		
MT 300	13.0300.00	10	7,5	30	280	21,0		
MT 600	13.0600.00	10	7,5	10	600	22,0		

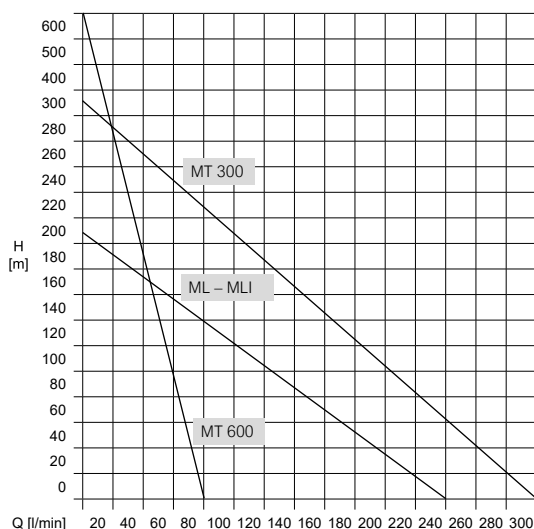Zubehör und Ersatzteile
Zapfwellenpumpen

Artikel-Nr.	Beschreibung	
13.0000.sch	Schlauchset für ML20/MLI25 bestehend aus: • 3 m Saugschlauch 30 mm • 7 m Druckschlauch 19 mm • Saugkorb aus Kunststoff • Schlauchschellen • Spritzdüse aus Messing mit Schlauchtüllen	
13.0020.ro	Ersatzrollen ML 20, MLI 25	
13.0300.ro	Ersatzrollen MT 300	

