

Druckschalter Modell AVAG

Ausschaltdruck und Schaltdifferenz getrennt einstellbar.

Schutzart: IP 44
 Membrane: NBR mit Textilverstärkung
 Anschluss: 1/4" Stahl verzinkt
 Max. Umgebungstemp.: 55°C
 Maße (L x H x B): 105 x 100 x 64 mm



Ausführungen der Anschlüsse:


- Anschluss IG



- Anschluss AG



- Anschluss mit Verschraubung IG

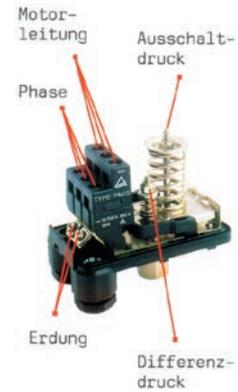

Art.-Nr.:	Ausführung:	Druck- bereich bar:	Druck- differenz min./max.	Strom- aufnahme max. A:	Anschluss:
19.0220.00	2-polig - 230 V	1 - 5	0,6 - 2,3	16	IG
19.0220.01	2-polig - 230 V	1 - 5	0,6 - 2,3	16	AG
19.0220.02	2-polig - 230 V	1 - 5	0,6 - 2,3	16	VS IG
19.0220.12	2-polig - 230 V	3 - 12	1,5 - 5,0	16	IG
19.0380.00	3-polig - 400 V	1 - 5	0,6 - 2,3	16	IG
19.0380.00a	3-polig - 400 V	1 - 5	0,6 - 2,3	16	AG
19.0380.12	3-polig - 400 V	3 - 12	1,5 - 5,0	16	IG
19.0012.12	12/24 Volt	1 - 5	1,5 - 5,0	16	IG

